


FISA TEHNICA

Robinet cu sertar fonta si corp cauciucat PN10/PN16

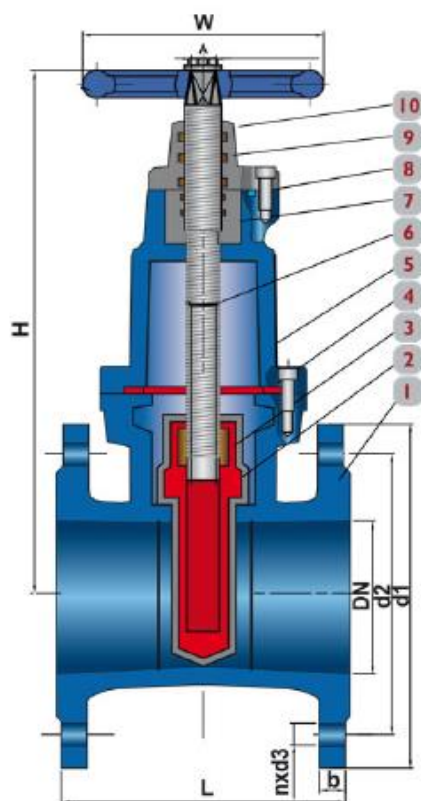

Nr.	Descriere	Material
1	Corp	GGG40
2	Sertar	GGG40-EPDM-NBR
3	Piulita tija	Bronz
4	Garnitura Corp	EPDM-NBR
5	Capac	GGG40
6	Tija	Inox 3% Cr
7	Bucsa de ghidare	Bronz
8	Inel "O"	EPDM-NBR
9	Inel Protectie	EPDM-NBR
10	Presetupa	GGG40
11	Roata de Manevra	GGG40

Temperatura de lucru -10°C....+70°C

Caracteristici constructive:

- Corp drept cu flanșe
- Corp plat pentru PN10/16 DN40-500
- Tija neascendentă
- Sertar până monobloc din fontă docilă cauciucat la exterior cu NBR pentru apă potabilă
- Vopsea epoxidică
- Varianta de acționare cu reductor manual sau electric

Executie:

- Executie conform DIN 3352
- Lungimi de constructie conform DIN3202-1 F4 si 558-1 SERIA I 4
- Flanse de legatura conform EN 1092-2 si ISO 7005-2, PN10, PN16
- Teste conform ISO 5208 si EN 12266-1 (hidrostatia)

DIMENSIUNI DE GABARIT

PN	PN10-PN16													
DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
L	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	330	350
H	181	202	270	304	360	399	458	530	630	750	820	930	930	930
b	19	19	19	19	19	19	19	20	22	25	27	28	28	30
d1	150	165	185	200	220	250	285	340	400	455	505	565	615	670
d2	110	125	145	160	180	210	240	295	35	400	460	515	565	620
nxd3	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8x18	8x22	8x22	12x22	12x22	16x22	16x22	12x26	20x26